




MINIPOL


Enveloppes

Enveloppes
et accessoires

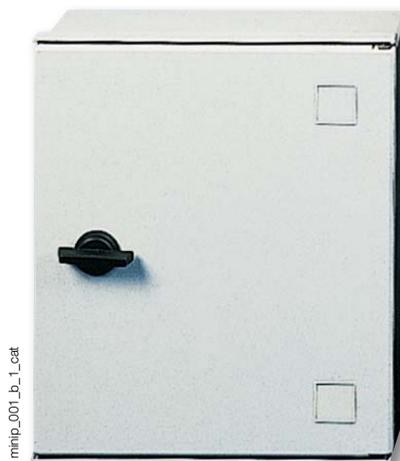

minip_001_b_1_cat

MINIPOL avec porte opaque

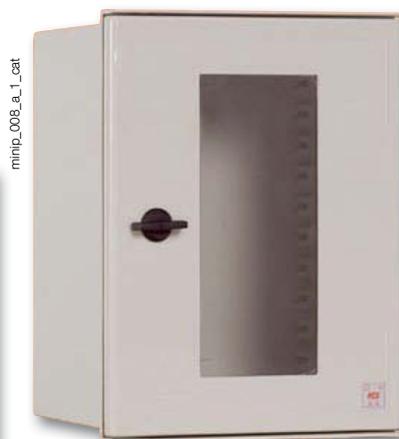

minip_008_a_1_cat

MINIPOL avec porte transparente

Fonction

Les **MINIPOL** sont des coffrets isolants. Ils assurent la protection contre les contacts directs de tout appareillage électrique basse tension.

Avantages

Sécurité

Ces coffrets assurent une sécurité électrique avec une double isolation, une bonne résistance aux courants de cheminements, une excellente tenue aux contraintes climatiques et une bonne tenue aux agents chimiques.

Caractéristiques générales:

- Auto extingüibilité 960 °C.
- Indice de protection IP65, IK10.
- Teinte RAL 9002.
- Fermeture avec clé papillon.

Gammes

- 7 modèles.
- 2 types de portes montées sur charnières inox:
 - transparente (polycarbonate)
 - opaque (polyester chargé de fibre de verre)
- Cuve en polyester, chargé de fibre de verre.
- Livrés avec joint d'étanchéité, vis et chevilles de fixation murale, pattes de fixation murale.

Réalisation sur demande

- Perçages spécifiques sur coffrets et platines.

Références

Dimensions H x L x P (mm)	Nombre de points de fermeture	Avec porte transparente Référence	Avec porte opaque Référence
300 x 250 x 140	1	U000 1325	U000 0325
400 x 300 x 200	2	U000 1430	U000 0430
400 x 400 x 200	2	U000 1440	U000 0440
500 x 400 x 200	2	U000 1540	U000 0540
600 x 400 x 230	2	U000 1640	U000 0640
600 x 500 x 230	2	U000 1650	U000 0650
800 x 600 x 300	2	U000 1860	U000 0860

La solution pour

- Tout appareillage électrique



Les points forts

- Sécurité
- Indice de protection : IP65, IK10

Conformité aux normes

- CEI 60529
- NF C 20010
- NF C 20455
- CEI 62208
- CEI 61439-1



Interrupteurs-Sectionneur

- La gamme SIRCO et SIRCO AC se monte aisément dans nos coffrets COMBIESTER.
- Le SIRCO AC est destiné aux applications sévères 690 VAC - AC23.



Accessoires

Platine de montage

Utilisation

Permet le montage de matériel.

Visserie de montage: fournie.

Variantes:

Platine pleine polyester.

Platine perforée ou percée en acier.

Polyester - Fig. 1 Acier perforé - Fig. 2

Pour coffret H x L (mm)	A commander par multiple	Référence	Référence
300 x 250	1	U000 2325	U000 3325
400 x 300	1	U000 2430	U000 3430
400 x 400	1	U000 2440	U000 3440
500 x 400	1	U000 2540	U000 3540
600 x 400	1	U000 2640	U000 3640
600 x 500	1	U000 2650	U000 3650
800 x 600	1	U000 2860	U000 3860

Polyester - Fig. 1



coff_197_a_2_cat

Acier perforé - Fig. 2



coff_195_a_2_cat

Porte intérieure

Utilisation

Permet le montage de boutons et voyants derrière la porte (transparente ou pleine).

Matière: polyester.

Visserie de montage: fournie.

Pour coffret H x L (mm)	Référence
400 x 300	U000 5430
400 x 400	U000 5440
500 x 400	U000 5540
600 x 400	U000 5640
600 x 500	U000 5650
800 x 600	U000 5860



minip_006_a_1_cat

Fermeture de porte

Utilisation

Dispositif de verrouillage de porte en remplacement de la fermeture équipant d'origine le coffret.


Type	A commander par multiple	Référence
Serrure clé n° 405	1	U000 0110



minip_004_a_2_cat

Dimensions

Coffret H x L x P (mm)	D	E
300 x 250 x 140	80	200
400 x 300 x 200	120	280
400 x 400 x 200	220	280
500 x 400 x 200	220	380
600 x 400 x 230	220	480
600 x 500 x 230	320	480
800 x 600 x 300	400	600
300 x 250 x 140	80	200
400 x 300 x 200	120	280
400 x 400 x 200	220	280
500 x 400 x 200	220	380
600 x 400 x 230	220	480
600 x 500 x 230	320	480
800 x 600 x 300	400	600

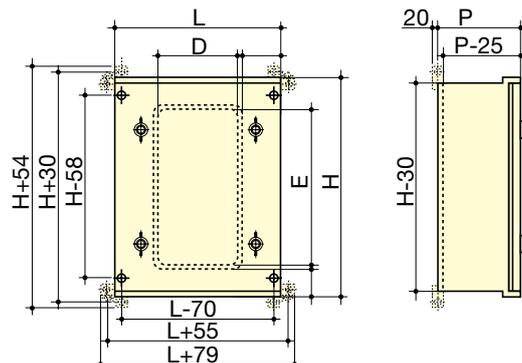

minip_005_b_1_fr_cat