


**173G8002**

**Équerres de fixation AUXIGAINÉ sur tôle**

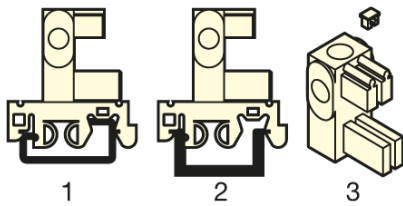

- Le dispositif d'alimentation et de liaison assure la liaison électrique entre AUXIGAINÉ par un câble isolé de 10 à 25 mm<sup>2</sup> (câble non fourni).
- Le fixe-gaine permet de fixer jusqu'à 3 AUXIGAINÉ, soit 6 conducteurs. Utiliser un fixe-gaine tous les 50 mm.
- Le support fixe-gaine permet de fixer le fixe-gaine sur rail symétrique, à plat ou à l'équerre.
- Fixation en extrémité. Encliquetable parallèlement ou perpendiculairement sur rail symétrique et asymétrique ou montage sur tôle. La butée support sert à la fois de butée et de fixation pour l'AUXIGAINÉ.
- Joint : assure la protection IP20 de l'AUXIGAINÉ entre les branchements.
- Butée : assure l'isolation et le maintien de l'élément conducteur en cas de coupe.

**Caractéristiques générales**

- Dispositif d'alimentation et de liaison : pour raccordement de câbles de 10 à 25 mm<sup>2</sup> de section. Courant d'emploi : I<sub>e</sub> = 125 A
- Fixe-gaine : matériau en polyamide auto-extinguible.
- Fixation en extrémité : à mettre à chaque extrémité.

**Accès à la documentation associée**



<https://www.socomec.fr/fr/reference/173G8002>

**Caractéristiques techniques**

Type	Auxigaine accessories
<b>ETIM - Caractéristiques techniques</b>	
Type d'accessoire	Autres
Accessoire	Oui
Pièce détachée	Non
<b>Classification</b>	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC002270
IGCC	4586
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	1990-09-06
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	DE
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031066018
Code douane	8547200000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.007
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.02
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.015
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.015
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC