


**192T4030**

**TC à barre ou câble passant tcb 32-40 300A/5A classe 0,5 10VA**

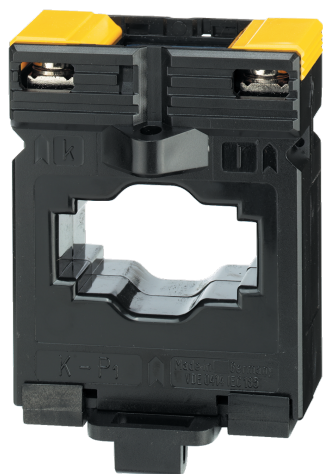

#### Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

#### Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

#### Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

#### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T4030>

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

### Caractéristiques techniques

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Modèle                     | TCB 32-40       |
| Ouverture                  | 40x10 - Diam.32 |
| Calibre                    | 300             |
| Courant nominal secondaire | 5               |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Rated primary current [A]           | 300  |
| Rated secondary current [A]         | 5    |
| Rated secondary apparent power [VA] | 10   |
| Accuracy class                      | 0.5  |
| Overcurrent limiting factor         | FS 5 |
| Calibrated                          | No   |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| With contact protection | No               |
| Height opening [mm]     | 40..40           |
| Width opening [mm]      | 40..40           |
| Opening diameter [mm]   | 32               |
| Snap mounting           | Yes              |
| With copper rail        | Yes              |
| Secondary connection    | Screw connection |

### ETIM - Technical features

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Model                    | Through-feed current converter |
| Number of primary inputs | 1                              |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121032 |
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC        | 4186     |

### Commerce

|                |            |
|----------------|------------|
| Date d'effet   | 1998-02-09 |
| Pays d'origine | DE         |

### Logistique

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                          | 3596031091645 |
| Code douane                       | 8504318090    |
| Unité de contenu                  | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 0.56          |
| Longueur de l'unité d'emballage   | 0.1           |
| Largeur de l'unité d'emballage    | 0.06          |
| Profondeur de l'unité d'emballage | 0.07          |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|