


## 192T4825

# Transformateur de courant ouvrant to 816 2500A/5A classe 0,5 10VA

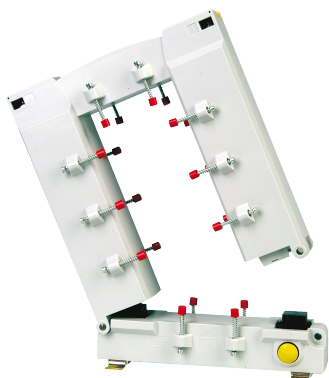

### Points forts

- Classe de précision adaptée
- Large choix de calibres et de dimensions
- Montage simple et rapide

### Caractéristiques générales

- Classe de précision : 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualité diélectrique : 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Fréquence d'emploi : 50 — 60 Hz.
- Surcharge permanente : 1,2 In.
- Classe d'isolation : E (120 °C)

### Conforme aux normes

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/192T4825>

Les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. Ils sont dotés en standard de cache-bornes amovibles et de doubles bornes permettant de court-circuiter le secondaire sans risque.

Ils se fixent par deux pattes métalliques à visser, ou certains, par une fixation sur rail DIN enclipsable. Les connexions se font par vis ou par cosses fast-on.

### Caractéristiques techniques

Modèle	TO 816
Ouverture	85x165
Calibre [A]	2500
Courant nominal secondaire	5
Fonction	Mesure
Type de courant	AC
Type de produit	Ouvrant
Diamètre interne	85x165
Valeur du secondaire	Courant
Classe de précision	0.5
Type de connexion	Terminal block
Norme	IEC 61869-2
Personnalisable	Non

### ETIM - Caractéristiques électriques

Courant assigné primaire in [A]	2500
Courant assigné secondaire [A]	5
Puissance apparente nominale secondaire [VA]	10
Classe de précision	0.5
Facteur de limite de surintensité	FS 5
Étalonné	Non

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Avec protection contre les contacts accidentels	Non
Hauteur de l'ouverture [mm]	85..85
Largeur de l'ouverture [mm]	165..165
Fixation par encliquetage	Oui
Avec rail en cuivre	Non
Raccord secondaire	Connexion à vis

### ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Transformateur de courant attachable
Nombre d'entrées primaires	1

### Classification

UNSPSC	39121032
Classe ETIM	EC002048
IGCC	4186

### Commerce

Description	Capteurs de mesure TO 816 primaire 2500A/secondaire5A85x165mm,classe
-------------	--

	0,5, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé
Date d'effet	2004-04-29
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031742233
Code douane	8504318090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	4.05
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.225
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.26
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.085
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC