


50248300

Support de barres SBC 20 3P x2

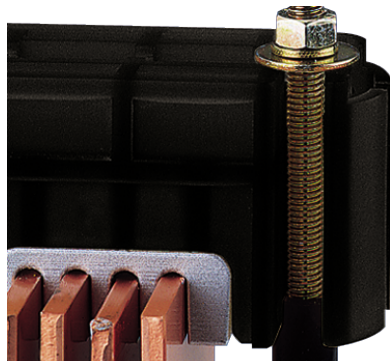

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Points forts

- Capacités de tenue aux courants élevés
- Installation facile
- Intégration dans le logiciel

Caractéristiques générales

- Haute tenue diélectrique.
- Résistance mécanique élevée.
- Amagnétisme des pièces d'assemblage.
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/50248300>

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg]	2.61
Distance du support de barres	110
Nombre de pôles	3
Tension nominale	1000 Vac
Section	4x5

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	3
-----------------	---

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Distance de rail [mm]	110
-----------------------	-----

Classification

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commerce

Date d'effet	1999-01-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596031236442
Code douane	8546901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	2.61
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.385
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.055

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----