


52546701

Profilé en u 2m 50x30x2,5 acier z-b

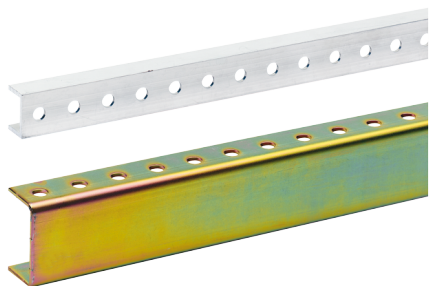

Caractéristiques générales

- Profil en U en acier perforé 30 x 50 x 2,5 mm longueur 2000 mm
- Profilé en acier galvanisé et aluminium.

Conforme aux normes

- EN 60715

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/52546701>

Le profilé de montage en U permet de réaliser un passage de câble dans un tableau de commande de distribution.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	30
Largeur [mm]	50
Profondeur [mm]	2000
Longueur	2000
Matière	Steel
Modèle	Profilé en U
Type	Rail profilé

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau	Acier
Traitement de surface	Zingage galvanique/électrolytique
Forme à trou	Trou rond
Écart central entre les trous [mm]	25
Épaisseur de matériau [mm]	2.5
Longueur [mm]	2000
Hauteur [mm]	30

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
--------	-------

Classification

UNSPSC	30101701
Classe ETIM	EC001285
IGCC	2171

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	IT

Logistique

GTIN/EAN	3596031320875
Code douane	7216611000
Unité de contenu	MTR
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	1.91
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.03
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.05
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	2

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----