


**54133017**

## Répartiteur à cosses pour FUSERBLOC dimensions t0 3 pôles 160A

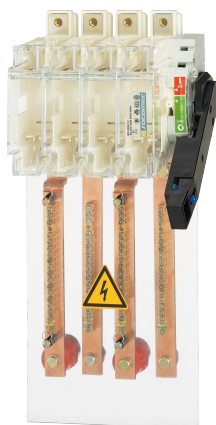

### Points forts

- Large gamme
- Intégration aisée

### Caractéristiques générales

- Connexion par cosses.

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/54133017>

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval du FUSERBLOC.

### Caractéristiques techniques

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nombre conducteurs | 15  |
| Nombre de pôles    | 3   |
| Calibre [A]        | 160 |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nombre de pôles      | 3   |
| Avec capot plombable | Non |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121421 |
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC        | 4586     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 2000-09-01 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | FR         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031540631 |
| Code douane                            | 8536901000    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.08          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.175         |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.055         |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.285         |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|