


**57025013**

## Sectionneur-fusible RMS50 commande frontale 14x51 3P 50A

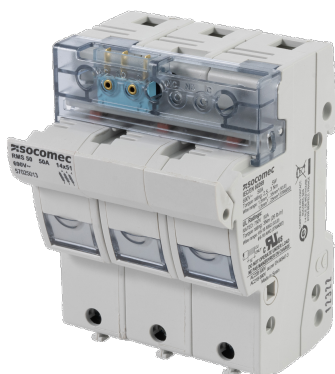

### Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Format et accessoire spécifiques

### Conforme aux normes

- IEC 60269-2,-1
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- UL E307648

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/57025013>

Les RMS sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

### Caractéristiques techniques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Hauteur [mm]                       | 110       |
| Largeur [mm]                       | 106       |
| Profondeur [mm]                    | 76        |
| Poids du produit [kg]              | 0.32      |
| Indication de la fusion du fusible | Oui       |
| Taille fusible                     | 14x51     |
| Nombre de pôles                    | 3         |
| Calibre [A]                        | 50        |
| Taille                             | RM/RMS 50 |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Tension nominale [V]                    | 690 |
| Nombre de pôles                         | 3   |
| Conducteur neutre branché simultanément | Non |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Type de montage                      | Rail DIN |
| Pour taille de fusible               | 14x51 mm |
| Largeur dans les unités de partition | 3        |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 49.5     |
| Classe de protection (ip)            | IP2X     |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Verrouillable                     | Oui |
| Affichage de défaillances optique | Oui |

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121624 |
| Classe ETIM | EC002705 |
| IGCC        | 4974     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 2005-11-23 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | ES         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031808144 |
| Code douane                            | 8536105090    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.32          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.075         |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.08          |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.11          |

### Normes

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Conformité aux normes | IEC<br>UL |
|-----------------------|-----------|