


**60220025**

## Fusible cylindrique sans percuteur type gG 14x51 690VAC 25A

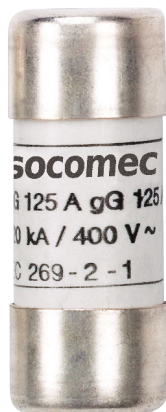

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

### Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

### Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/60220025>

### Caractéristiques techniques

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Hauteur [mm]                       | 51             |
| Largeur [mm]                       | 14.3           |
| Profondeur [mm]                    | 14.3           |
| Poids du produit [kg]              | 0.02           |
| Indication de la fusion du fusible | sans percuteur |
| Taille fusible                     | 14x51          |
| Tension nominale                   | 690 VAC        |
| Calibre [A]                        | 25             |
| Type                               | gG             |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Courant nominal assigné [A]               | 25     |
| Tension assignée ca [V]                   | 690    |
| Type de tension                           | AC     |
| Classe de fonctionnement                  | gG     |
| Fréquence de fonctionnement nominale [Hz] | 50..60 |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|        |          |
|--------|----------|
| Taille | 14x51 mm |
|--------|----------|

### ETIM - Caractéristiques techniques

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Modèle | Fusible en céramique |
|--------|----------------------|

### Classification

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121609 |
| Classe ETIM | EC002704 |
| IGCC        | 4905     |

### Commerce

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Date d'effet      | 1988-04-15 |
| Code cycle de vie | 40         |
| Pays d'origine    | ES         |

### Logistique

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                               | 3596031377473 |
| Code douane                            | 8536105090    |
| Unité de contenu                       | PC            |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.02          |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]    | 0.013         |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]     | 0.013         |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]  | 0.05          |

### Normes

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformité aux normes | IEC |
|-----------------------|-----|