


60620012

Fusible cylindrique avec percuteur type gG 22x58 690VAC 12A

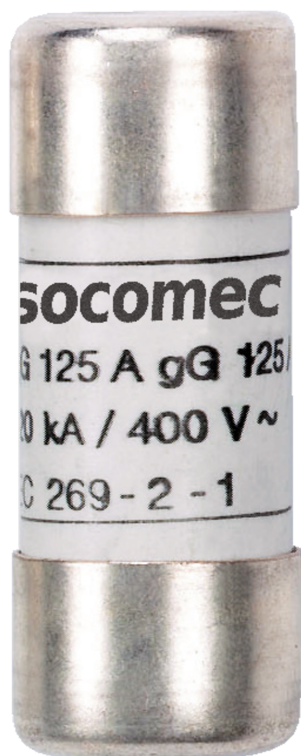

Points forts

- Haut niveau de performance
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performance.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/60620012>

Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with striker
Taille fusible	22x58
Tension nominale	690 VAC
Calibre	12
Type	gG

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	12
Rated voltage [V]	690
Rated operating frequency [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Size	14x51 mm
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator

ETIM - Technical features

Model	Ceramic fuse
-------	--------------

Classification

UNSPSC	39121609
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4905

Commerce

Date d'effet	1988-04-15
Date d'obsolescence	2021-09-01
Date d'interdiction	2022-02-01
Pays d'origine	ES
Longueur du produit	0.051
Largeur du produit	0.0143
Poids du produit	0.05

Logistique

GTIN/EAN	3596031378517
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.05
Longueur de l'unité d'emballage	0.022
Largeur de l'unité d'emballage	0.022
Profondeur de l'unité d'emballage	0.058

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----