


**95054004**

## Inverseur de sources manœuvré à distance ATyS S 4P 40A 12VAC

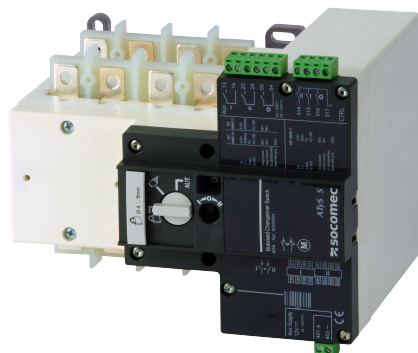

### Points forts

- Plage d'alimentation étendue
- Sécurité et fiabilité
- Intégration aisée
- Une maintenance facilitée

### Caractéristiques générales

- Plage de 40 A à 125 A.
- 4P disponibles.
- Compacité.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/95054004>

Les ATyS S sont des inverseurs de sources motorisés tétrapolaires manœuvrés à distance, à coupure pleinement apparente. Ils assurent les commutations en charge de deux sources d'alimentation triphasées en mode télécommandé, par des contacts secs provenant d'un automatisme externe, suivant une logique impulsionnelle, ou d'un contacteur.

Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

### Caractéristiques techniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Hauteur [mm]          | 143.5  |
| Largeur [mm]          | 198    |
| Profondeur [mm]       | 181    |
| Poids du produit [kg] | 3.25   |
| Type de commande      | RTSE   |
| Nombre de pôles       | 4      |
| Calibre [A]           | 40     |
| Type                  | RTSE   |
| Taille du boîtier     | ATYS S |

### ETIM - Caractéristiques électriques

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]       | 800      |
| Tension de fonctionnement normale [V]                      | 400..415 |
| Courant permanent nominal iu [A]                           | 40       |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]                | 40       |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]               | 40       |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]        | 2.5      |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50       |
| Nombre de pôles                                            | 4        |

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Adapté à une fixation sur sol            | Non   |
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non   |
| Adapté à une fixation frontale centrale  | Non   |
| Adapté à un montage en distributeur      | Oui   |
| Adapté à un montage intermédiaire        | Oui   |
| Couleur de l'élément d'actionnement      | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant    | IP20  |
| Largeur [mm]                             | 198   |
| Hauteur [mm]                             | 143.5 |
| Profondeur [mm]                          | 181   |

### ETIM - Caractéristiques techniques

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Finition interrupteur général                   | Oui |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité               | Oui |

|                                                       |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non                                                                                                                                                |
| Finition de l'inverseur                               | Oui                                                                                                                                                |
| Nombre de commutateurs                                | 2                                                                                                                                                  |
| Commande motorisée en option                          | Non                                                                                                                                                |
| Commande motorisée intégrée                           | Oui                                                                                                                                                |
| Déclencheur voltométrique en option                   | Non                                                                                                                                                |
| Type de construction de l'appareil                    | Technique d'encastrement fixe                                                                                                                      |
| Finition de l'élément d'actionnement                  | Autre                                                                                                                                              |
| Verrouillable                                         | Oui                                                                                                                                                |
| Type de raccordement du circuit principal             | Connexion par boulon                                                                                                                               |
| <b>Classification</b>                                 |                                                                                                                                                    |
| UNSPSC                                                | 39122205                                                                                                                                           |
| Classe ETIM                                           | EC000216                                                                                                                                           |
| IGCC                                                  | 5177                                                                                                                                               |
| <b>Commerce</b>                                       |                                                                                                                                                    |
| Description                                           | Commutateur de transfert télécommandé ATyS S, type de commutation I-0-II, châssis ATYS S, 4P 40A 12 VDC, alimentation auxiliaire 12 VDC (9-15 VDC) |
| Date d'effet                                          | 2012-10-26                                                                                                                                         |
| Date d'obsolescence                                   | 2026-09-30                                                                                                                                         |
| Date d'interdiction                                   | 2027-09-30                                                                                                                                         |
| Code cycle de vie                                     | 70                                                                                                                                                 |
| Pays d'origine                                        | IN                                                                                                                                                 |
| <b>Logistique</b>                                     |                                                                                                                                                    |
| GTIN/EAN                                              | 3596032708801                                                                                                                                      |
| Code douane                                           | 8536508000                                                                                                                                         |
| Unité de contenu                                      | PC                                                                                                                                                 |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg]                | 3.25                                                                                                                                               |
| Longueur de l'unité d'emballage [m]                   | 0.357                                                                                                                                              |
| Largeur de l'unité d'emballage [m]                    | 0.159                                                                                                                                              |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m]                 | 0.281                                                                                                                                              |
| <b>Normes</b>                                         |                                                                                                                                                    |
| Conformité aux normes                                 | CCC<br>IEC                                                                                                                                         |