


**95734320**

## Inverseur de sources automatique ATyS p 4P 3200A

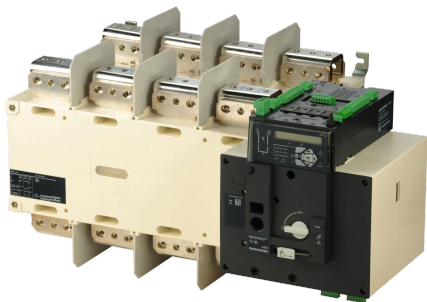

Les ATyS p sont des inverseurs de sources automatiques tripolaires et tétrapolaires, à coupure pleinement apparente. En plus de toutes les fonctions des ATyS t et g, ils intègrent des fonctions destinées à la gestion de l'énergie et des fonctions de communication. Ils assurent le contrôle et les commutations en charge de deux sources d'alimentation, en mode automatique, selon les paramètres configurés via un écran LCD ou par la communication. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

### Points forts

- Enregistrement des événements
- Modules de communication RS845 optionnels
- Logiciel de configuration
- Mesures de puissance
- Démarrage périodique programmé du groupe
- Plus robuste
- Sécurité et fiabilité

### Caractéristiques générales

- Plage de 125 A à 3200 A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Enregistrement des événements.
- Conception robuste
- Sécurité et fiabilité.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/95734320>

### Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	258
Largeur [mm]	716
Profondeur [mm]	521
Poids du produit [kg]	48
Type de commande	Automatique entièrement programmable
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	3200
Type	Class PC
Taille du boîtier	B8

### Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO <sub>2</sub> eq.]	20593
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO <sub>2</sub> eq.]	987
SVHC > 0,1% de la masse ?	Non
RoHS applicable ?	Vrai

### ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	1000
Tension de fonctionnement normale [V]	380..690
Courant permanent nominal iu [A]	3200
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	1600
Courant permanent nominal, ca-21, 400 v [A]	3200
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	50
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	900
Puissance de commutation à 400 v [kW]	12800
Nombre de pôles	4

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20
Largeur [mm]	716

Hauteur [mm]	258
Profondeur [mm]	521
<b>ETIM - Caractéristiques techniques</b>	
Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non
Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	3
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	4
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Oui
Déclencheur voltométrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
<b>Classification</b>	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177
<b>Commerce</b>	
Description	Inverseur de source automatique ATyS p, I-0-II, 4P 3200A, protocoles Modbus / Ethernet, logiciel Easyconfig disponible, moteur remplaçable et montage sur plaque arrière pour les applications Réseau et Réseau-Groupe électrogène.
Date d'effet	2012-06-21
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596032776237
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	48
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.8
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.6
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.73
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	CCC IEC