

AMPEREMETRE-VOLTMETRE ALTERNATIF DIN 240° AVEC CONVERTISSEUR ALTERNATIVE AMPEREMETER-VOLTMETER DIN 240° WITH TRANSDUCER

VALEUR EFFICACE VRAIE / TRUE r.m.s.

Application : Mesure RMS de courant ou tension alternative indépendamment de la forme d'onde.
Application: True r.m.s. currents or voltages measuring in A.C. circuits, with independence of the wave from

COURANT ALTERNATIF

Echelle 240°

Précision 1,5%

Fréquence 20÷100 Hz

ALTERNATING CURRENT


Scale 240°

Accuracy 1,5%

Frequency 20÷100 Hz


Modèles / Models	D48A24-Arms	D72A24-Arms	D96A24-Arms	D144A24-Arms
Dimensions / Dimensions	48 x 48 (*)	72 x 72	96 x 96	144 x 144
AMPEREMETRES / AMMETERS				
Echelles / Scales			Plages / Ranges	
In	2xIn	5xIn	Direct .../5A	Direct .../5A
			Direct .../1A	Direct .../1A
1	1...2	1...5	•	•
1,5	1,5...3	1,5...7,5	•	•
2,5	2,5...5	2,5...12,5	•	•
4	4...8	4...20	•	•
5	5...10	5...25	•	•
6	6...12	6...30	•	•
10	10...20	10...50	•	•
15	15...30	15...75	•	•
20	20...40	20...100	•	•
25	25...50	25...125	•	•
30	30...60	30...150	•	•
40	40...80	40...200	•	•
50	50...100	50...250	•	•
60	60...120	60...300	•	•
75	75...150	75...375	•	•
100	100...200	100...500	•	•
Multiples / Multiples			•	•
Consommation / Burden				
	VA	VA	VA	VA
	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids / Weight				
	Kg	Kg	Kg	Kg
	0,730±0,840	0,730±0,840	0,800±0,870	1,390±1,550

(*) Boîtier additionnel MBRMS / MBRMS additional module
Fixation rail DIN / DIN rail fastening



Poids / Weight: 0,120
Connecteurs débrochables / Plug-in connections

(**) Boîtier additionnel MBRMS / MBRMS additional module
Fixation rail DIN / DIN rail fastening



Poids / Weight: 0,120
Connecteurs débrochables / Plug-in connections


Exemple d'échelle fiche n° ANA 005 A / Scale examples, please see leaflet n° ANA 005 A
Demande spéciale fiche n° ANA 080 A / Variants please see leaflet n° ANA 080 A

Fiche / Leaflet n° SCP-SPC/DOCEV-ANA 020 A - 1/2


SOCOMECC

				
Modèles / Models	D48A24-Vrms	D72A24-Vrms	D96A24-Vrms	D144A24-Vrms
Dimensions / Dimensions	48 x 48 (**)	72 x 72	96 x 96	144 x 144
VOLTMETRES / VOLTMETERS				
Echelles / Scales		Plages / Ranges		
V	Direct .../100	Direct .../100	Direct .../100	Direct .../5A
	Direct .../110	Direct .../110	Direct .../110	Direct .../1A
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
15	•	•	•	•
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
75	•	•	•	•
80	•	•	•	•
100	•	•	•	•
150	•	•	•	•
250	•	•	•	•
300	•	•	•	•
400	•	•	•	•
500	•	•	•	•
600	•	•	•	•
Multiples / Multiples	•	•	•	•

SCHEMA DE RACCORDEMENT / CONNECTION DIAGRAM

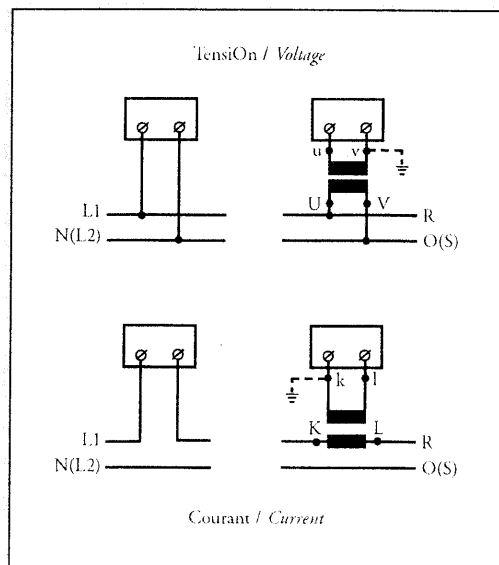

DIMENSIONS / DIMENSIONS

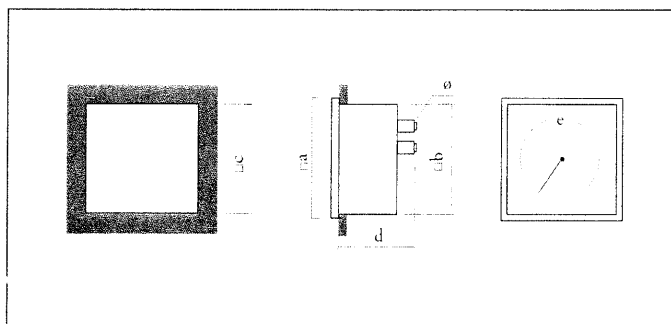

Modèles Models	Plages Ranges	Dimensions (mm) / Dimensions (mm)					
		a	b	c	d	e	Ø
D48A24-Vrms	A - Vrms	48	44,5	45,0,6	83	72	M.4
D72A24-Vrms	A - Vrms	72	66,5	68,0,7	88	101	M.4
D96A24-Vrms	A - Vrms	96	89	92,0,8	74	140	M.4
D144A24-Vrms	A - Vrms	144	135	138,1	88	220	M.4