

AMPEREMETRE-VOLTMETRE CONTINU DIN 90° MOVING COIL

Application : Mesure de courant ou de tension en direct. Connecté derrière un transducteur, il est possible d'indiquer d'autres mesures.

Application: Currents or voltages measuring, in direct current circuits. If connected to transducers, it is possible to indicate other magnitudes.

COURANT CONTINU

Echelle 90°

Précision 1,5 %

DIRECT CURRENT

Scale 90°

Accuracy 1,5 %

												
Modèles / Models	D48C90-A	D72C90-A	D96C90-A	D14C90-A								
Dimensions / Dimensions	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144								
COURANT / CURRENT												
Plages / Ranges												
	μA	mA	A	μA	mA	A	μA	mA	A	μA	mA	A
1		•	•		•	•		•	•		•	•
1,5		•	•		•	•		•	•		•	•
2,5		•	•		•	•		•	•		•	•
4		•	•		•	•		•	•		•	•
5		•	•		•	•		•	•		•	•
6		•	•		•	•		•	•		•	•
10		•	•		•	•		•	•		•	•
15		•	•		•	•		•	•		•	•
20		•	•		•	•		•	•		•	•
25		•			•	•		•	•		•	•
40	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
100	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
150	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
250	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
300	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
400	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
500	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
600	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
4-20		•		•				•			•	

Poids / Weight	0,100	0,160±0,210	0,240±0,280	0,460±0,490
----------------	-------	-------------	-------------	-------------

Résistance interne (Ω)-Consommation / Internal resistance (Ω)-Burden																								
Calibre	1	1,5	2,5	4	5	6	10	15	20	25	40	50	60	100	120	250	300	400	500	600	4-20			
μA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6380	1700	1520	1330	416	185	105	-	-	-	-	-	-	-	-
mA	31	16	5	15	12	10	6	4	3	2,4	1,5	1,2	1	0,6	0,4	0,24	0,2	0,15	0,12	0,1	-	-	-	-
A																								
V																								
mV							10	15	14	17	20	20	24	40	150	250	300	400	500	600	-	-	-	-


Demande spéciale fiche n° ANA 080 A / Variants please see leaflet n° ANA 080 A

Fiche / Leaflet n° SCP-SPC/DOCEV-ANA 032 A - 1/2

SOCOME

				
Modèles / Models	D48C90-V	D72C90-V	D96C90-V	D14C90-V
Dimensions / Dimensions	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
TENSION / VOLTAGE				
Plages / Ranges	mV	V	mV	V
1		•		•
1,5		•		•
2,5		•		•
4		•		•
5		•		•
6		•		•
10	•	•	•	•
15	•	•	•	•
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
100	•	•	•	•
150	•	•	•	•
250	•	•	•	•
300	•	•	•	•
400	•	•	•	•
500	•	•	•	•
600	•	•	•	•
Poids / Weight	0,100	0,160÷0,210	0,240÷0,280	0,460÷0,490

SCHEMA DE CONNEXION / CONNECTION DIAGRAM

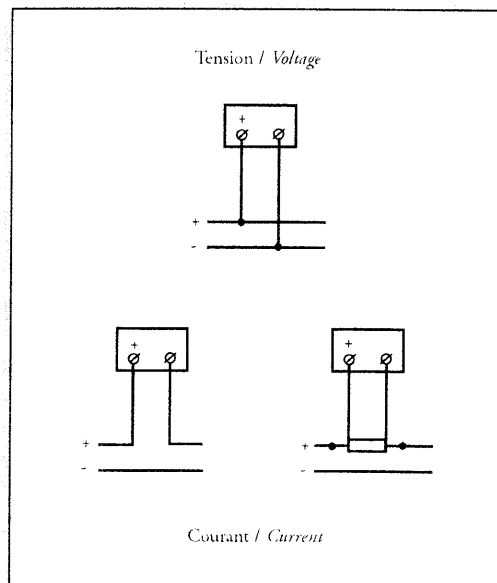

DIMENSIONS / DIMENSIONS

--	--	--

Modèles <i>Models</i>	Calibre <i>Ranges</i>	Dimensions (mm) / <i>Dimensions (mm)</i>					
		a	b	c	d	e	ø
D48C90	>4...15A				63		M.4
	>15...50A	48	44,5	45±0,6	62	38	M.6
	Resto/Rest				59		M.4
D72C90	>4...15A				63		M.4
	>15...50A	72	66,5	68±0,7	68	65	M.6
	Resto/Rest				60		M.4
D96C90	>4...15A				63		M.4
	>15...50A	96	89	92±0,8	68	100	M.6
	Resto/Rest				59		M.4
D14C90	>4...15A				63		M.4
	>15...50A	144	135	138±1	68	140	M.6
	Resto/Rest				59		M.4